

JÖST SYSTEM - PFLEGEFILMSANIERUNG TROCKEN

Das Jöst System bietet zahlreiche Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen chemischen Nassreinigung. Mit dem Jöst Abraflex® Maroon Pad kann effizient eine Fläche von 160 bis 200 m² gereinigt werden, ohne die Notwendigkeit eines Grundreinigers. Dies schont nicht nur die Umwelt und Mitarbeiter, sondern spart auch Kosten.



1. Boden vorbereiten

Empfehlung: Zur Vorbereitung auf die Reinigung den Raum vollständig ausräumen. Danach muss der Boden von Staub und Grobschmutz befreit werden. Hierfür wird unser spezielles Blue Magic Staubbindetuch verwendet. Die Staubbindetücher sind aufgrund der speziellen Beschichtung bestens für die Aufnahme von Staub und losem Schmutz geeignet.



2. Trockenentschichtung

Empfehlung: Mit unserem Floor Sander und dem Jöst Maroon Pad starten Sie nun die Trockenentschichtung. Bitte beachten Sie, dass Sie beim Trockenschleifen immer ein Adapterpad verwenden sollten, um den Boden gleichmäßig zu bearbeiten und um Unebenheiten auszugleichen. Der Anpressdruck der Maschine kann über die Zusatzgewichte individuell eingestellt und so die Intensität des Pads bestimmt werden. Das Pad nach ca. 20 m² einmal absaugen. Mit der Floor Sander Maschine ist ein Arbeiten bis in die Ecken möglich.



3. Neue Beschichtung


Empfehlung: Abschließend entfernen Sie den verbliebenen Staub mit einem externen Sauger vom Boden und wischen feucht nach. Trocknungszeiten von 12 bis 24 Stunden entfallen. Der Boden ist direkt bereit für die Beschichtung.

Zeitersparnis bei der Grundreinigung am Beispiel eines 50 m² großen Klassenzimmers

Nassgrundreinigung mittels Einscheibenmaschine und Grundreiniger



Grundreinigung trocken mittels Floor Sander und Jöst Abraflex® Maroon Pad

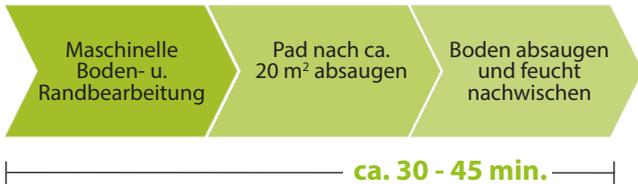

**Mindestens 50 %
Arbeitszeitersparnis**



**30 € Einsparung pro Raum
(4l Grundreiniger
+ 1l Beschichtung)**



**160-200 m² pro Jöst
Maroon Pad bzw. 4
Räume à 50 m²**



**Höhere Flexibilität
durch Wegfall der
Trocknungszeit**



**Verlängerte
Lebensdauer der
Böden**



**Kein Grundreiniger und
keine Entsorgung
über Abwasser**

| Art.-Nr | Bezeichnung | Abmessung | Lieferform | VE |
|------------|---|------------|---------------|----|
| FS-315/460 | Floor Sander (inkl. 4 Gewichten) | 335x485 mm | Palette | 1 |
| MP-335/485 | Abraflex® Maroon Pad für FS | 335x485 mm | in Polybeutel | 5 |
| AD-335/5 | useit® Interface Pad 5mm Dicke | 335x485 mm | in Polybeutel | 1 |
| AD-335/15 | useit® Interface Pad 15mm Dicke | 335x485 mm | in Polybeutel | 1 |
| BM-450x150 | Blue Magic Staubbindertücher Zuschnitte | 450x150 mm | in Folie | 10 |

Technische Daten - Floor Sander

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|
| Leistungsaufnahme: | 1500 Watt | Gewicht: | 57 - 83 kg |
| Motordrehzahl: | 2800 1/min | Zusatzgewicht je: | 6,5 kg |
| Arbeitsfläche: | 335x485 mm | Staubsauger: | 1000 Watt |
| Anschlussspannung: | 230 V | Hub: | 7mm |
| Netzspannungsfrequenz: | 50 Hz | | |

