

Steripower GmbH & Co KG


Schiffbauweg 1
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: www.steripower.de
eMail: info@steripower.de



Vertriebspartner:

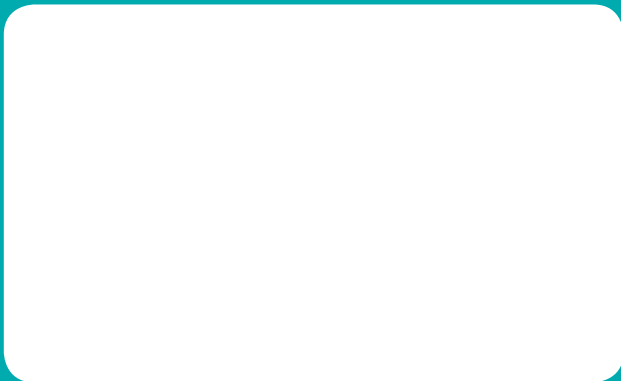

Desinfektion in Perfektion 2.1!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

Netz- und Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung
Akkuleistung abhängig von der
Benutzungshäufigkeit,
Optisches Warnsignal
vor Akkuausfall.

Wahlweise:
Netzteil mit 230V-Anschluß

Sensor

Beim Einführen der Hände
löst der Sensor einen
Sprühstoß mit der ein-
gestellten Applikations-
menge aus.

Große Öffnung

für die berührungslose
Desinfektion beider Hände,
überschüssige Flüssigkeit
kann Arbeits- und Boden-
beläge nicht beeinträchtigen.

Optional: Counter

Digital-Counter zur Kontrolle
der eingestellten Dosierung
und der insgesamt abge-
gebenen Sprühstöße.

Wartungsfrei

Steripower®
white edition

BITTE
DESINFIZIEREN SIE IHRE HÄNDE

PLEASE
DISINFECT YOUR HANDS



Signalgebung

Optionaler Anschluß z.B. für
einen automatischen Tür-
öffner, ein Drehkreuz oder
andere Zugangskontrollen.

Dosierung

Individuelle Applikations-
menge einstellbar in
10 Stufen von 0,5 - 5 ml.
Zusätzliche Feindosierung
der Flüssigkeitsmenge
möglich.

Kompatibilität

Jedes flüssige
Desinfektionspräparat
einsetzbar.
(0,5 und 1l Flaschen)

Sprühkegel

benetzt beide Hände
flächendeckend. Es ent-
steht keine Vernebelung
(keine Aerosoldämpfe).

Auffangschale

mit integriertem, auszu-
wechselndem Saugpad:
Überschüssige Flüssigkeit
wird aufgefangen und
eingeschlossen.

DIN Ladebuchse

für den Netzanschluss des
mitgelieferten Akkuladegerätes.
(Nur bei Artikel 10041)

Optional: **LED-
Beleuchtung**

NEU

Abmessungen

Gerätemaße (ca.):
Höhe 505 mm
Breite 290 mm
Tiefe 200 mm

Steripower®

www.steripower.de