



Anwendungsverfahren Intensivreinigung (maschinelle Nassreinigung)

Eine Intensivreinigung ist eine gründliche Zwischenreinigung, um beschichtete Bodenbeläge nachzupflegen, Wischpflegefilme zu entfernen oder um, im Rahmen einer Bauschluss-reinigung, Bodenbeläge von Bauverschmutzungen zu befreien.



Schritt 1: Vorarbeiten


Bei Bedarf aufstuhlen. Grobe, lose aufliegende Verschmutzungen durch Kehren oder Feuchtwischen (Gazetuch) entfernen.



Schritt 2: Dosieren, Gebrauchslösung herstellen

Erst Wasser, dann Reinigungsmittel gemäß Dosierangabe auf dem Etikett hinzugeben. Stets kaltes Wasser verwenden!

Betriebsanweisung beachten! Persönliche Schutzausrüstung verwenden!

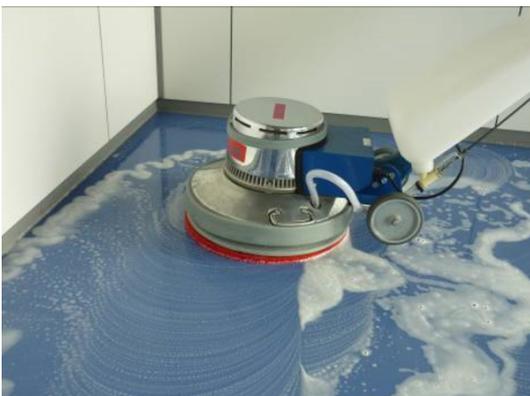

Schritt 3: Maschinelles Scheuern der Bodenfläche

Bodenbelag mit rotem Pad und Einscheibenmaschine in gleichmäßigen, sich überlappenden Bahnen scheuern. Dabei Reinigungslösung aus dem Tank zugeben. Verschmutzte Pads wenden bzw. gegen neue Pads austauschen. Große Flächen können auch mit einer Scheuersaugmaschine bearbeitet werden.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Intensivreinigung (maschinelle Nassreinigung)



Schritt 4: Reinigung der Randbereiche

Ränder, Ecken, Kanten und für die Maschine unzugängliche Stellen müssen manuell mit Handpad und Randputzgerät bearbeitet werden. Starke Schmutzkrusten eventuell mit Spachtel bearbeiten.



Schritt 5: Schmutzflotte entfernen

Schmutzflotte mit Wasserschieber und Wassersauger entfernen. Bei stark saugfähigen Bodenbelägen und strukturierten Oberflächen grundsätzlich Wassersauger verwenden. Schmutzflotte nicht antrocknen lassen!

Tipp!

Bei übermäßiger Schaumbildung einfach einige Spritzer Entschäumer in den Saugschlauch des eingeschalteten Wassersaugers geben.



Schritt 6: Einstufiges Wischen der Fläche

Fläche mit klarem Wasser und Flachmopp systematisch wischen.





Anwendungsverfahren

Intensivreinigung (maschinelle Nassreinigung)



Schritt 7: Reinigen der Arbeitsgeräte

Wassersauger, Einscheibenmaschine, Eimer usw. ausspülen und mit einem Tuch innen und außen reinigen. Kabel mit Tuch reinigen und dabei auf Beschädigungen überprüfen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.